



Specifiche
tecniche

Rivenditore autorizzato
**SOLUZIONI
X SCALE** SRL



Concetto Duo+

Flessibile


Grazie alle barre verticali auto-supportanti, posizionare un ascensore domestico Stiltz in casa vostra è molto flessibile. Si regge da solo, per cui non necessita di muri portanti, e non dovete preoccuparvi di finestre o radiatori che intralciano il cammino. Può inserirsi nell'angolo di una stanza, nel vano scala, su un pianerottolo o persino in un armadio!

Salvaspazio

Niente sollevatori visibili né motori rumorosi. La tecnologia unica degli ascensori domestici Stiltz fa sì che l'ascensore si muova usando un cavo in acciaio discreto e un'attrezzatura incorporata, il tutto ben nascosto nello spazio del tetto del vano ascensore. Questo significa più spazio in casa per voi, per i vostri mobili e per il vostro arredamento. .

Semplice

Gli ascensori domestici Stiltz Home si allacciano direttamente alle vostre prese di corrente domestica. In caso di interruzione elettrica, un dispositivo a batteria vi riporterà delicatamente al piano terra, finché l'elettricità non è ripristinata. Per portarvi da piano a piano, l'ascensore è manovrato usando un pratico pannello di controllo interno alla cabina o tramite telecomando dall'esterno dell'ascensore.

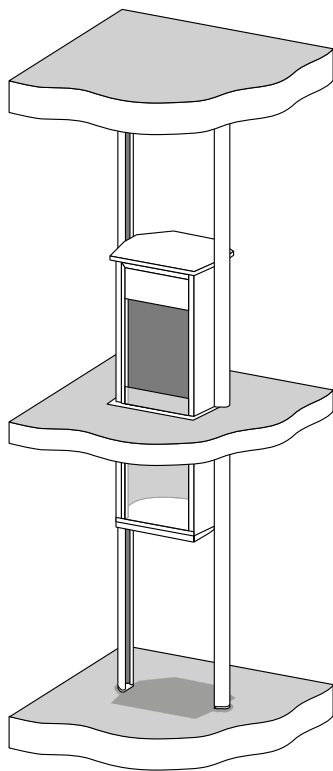

Funzioni di sicurezza




Per garantire sempre un uso sicuro e comodo, ogni ascensore domestico Stiltz è dotato delle seguenti funzioni di sicurezza come standard:

1. La porta a mezza altezza è dotata di un sottile pannello a luce LED che rileva ostacoli e ferma delicatamente l'ascensore se la luce viene attraversata. Questa funzione è disponibile come optional con l'ascensore a porta intera.
2. L'ascensore si avvierà solo quando la porta della cabina è totalmente chiusa.
3. L'ascensore ha un meccanismo di arresto incorporato, per maggiore sicurezza e comfort.
4. I sensori posizionati in cima e sul fondo dell'ascensore fermeranno automaticamente la cabina non appena viene rilevata un'ostruzione.
5. In caso di interruzione elettrica, la cabina può essere riportata al piano terra grazie ad un dispositivo di riserva a batteria situato nell'unità di azionamento.
6. Un sensore di carico integrato garantisce che il massimo peso limite non venga superato.
7. La porta della cabina è assicurata da un solido meccanismo di bloccaggio, che è anche molto facile da aprire e chiudere.

Benefici del Duo+


- Minimo ingombro**
Uno degli ingombri più piccolo di elevatori di carrozzelle – copre una superficie di soli 0,8m².
- Silenzioso**
Alimentato da un motore elettrico integrato silenzioso – niente rumorosi sistemi idraulici.
- Installazione rapida**
Gli ascensori sono costruiti in sezioni modulari – l'installazione standard richiede un solo giorno.
- Consumo energetico**
Si collega ad una semplice presa di corrente da 13 amp – come qualsiasi altro apparecchio domestico.
- Sistema di guida unico**
Struttura auto-supportante – due guide parallele verticali sostengono il carico dell'ascensore.
- Sistema di azionamento incorporato**
Alloggiato in cima all'ascensore, fuori dalla vista – non necessita di centraline esterne.

Opzioni di installazione

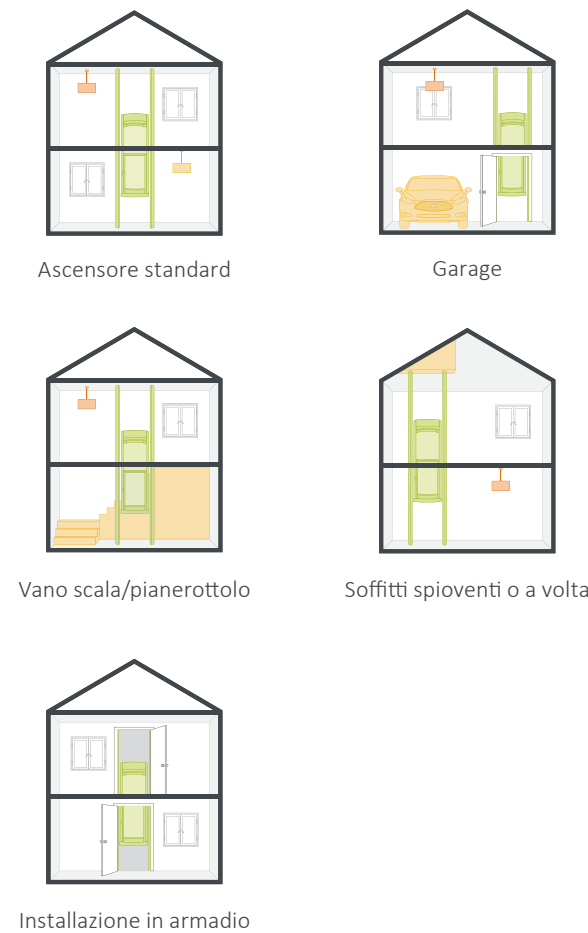

Specifiche tecniche

TIPO DI ASCENSORE	Ascensore domestico personale conforme alla Direttiva sui Macchinari 2006 / 42 / EC.
LIMITE ALTEZZA	Singolo piano. Con un massimo di 4000mm di percorso.
ELETTRICITÀ	Presa da 230V– Si alimenta con una normale presa di corrente da 13 amp.
CAPACITÀ DI CARICO	Max. 170kg / 2 persone.
AZIONAMENTO	Sistema integrato di sollevamento con fune in acciaio, alloggiato nel tetto della cabina.
DIMENSIONI	Altezza interna cabina 1940mm Ingombro cabina 790 x 720mm Ingombro generale 1040 x 760mm
CONTROLLO	L'ascensore è controllato dal pannello di controllo interno e due telecomandi. Disponibili telecomandi aggiuntivi.
PORTA DELLA CABINA	Porta a cerniera mezza altezza 1100mm o porta ad altezza intera disponibili. Pannello a luce LED ad altezza intera proteggerà la porta a tutta altezza.
ILLUMINAZIONE	Moderna illuminazione diffusa con strisce a LED di alta qualità.
ALTEZZA ASCENSORE	Necessaria un'altezza minima del soffitto al piano superiore di 2250mm
VELOCITÀ	Fino a 150mm / sec
CONFIGURAZIONE INGRESSO	Porta singola o a due porte.

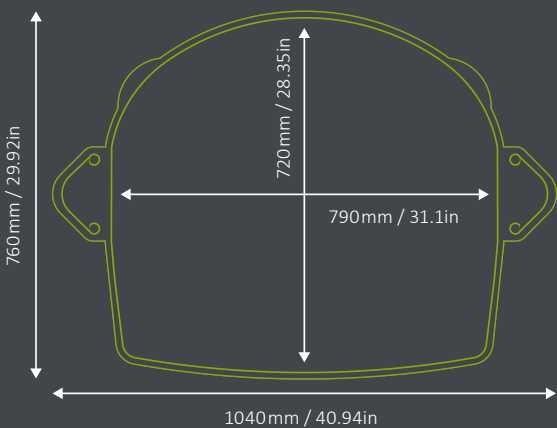

Rivenditore autorizzato

**SOLUZIONI
X SCALE SRL**

SOLUZIONI X SCALE s.r.l.

Via Angelo Musco, 6 - 90036 Misilmeri (PA)

Tel. +39 0917793501 - +39 3757058570

Numero Verde: 800679552 - P. IVA 07235330821

www.soluzionixscale.it - e-mail: info@soluzionixscale.it



Un ascensore domestico compatto che combina
tecnologia avanzata e design ottimizzato

Per ulteriori informazioni sull'ascensore domestico Stiltz Duo+,
si prega di contattare.

StiltzTM
The **homelift** company

Telefonate a **XXXX XXX XXXX**
o visitateci su **www.stiltzlifts.it**