

**SOLUZIONI
XSCALE^{SRL}**

SIGMA

ASCENSORE A PIATTAFORMA VERTICALE

Ecco perché potete contare su **Lehner Liftechnik...**

ORIENTATO ALLE SOLUZIONI

I nostri ascensori sono prodotti su misura, adattati con precisione alle condizioni locali. Cerchiamo soluzioni dove altri rinunciano, offrendo così un vantaggio significativo.

AFFIDABILITÀ

Diamo grande importanza alla durata dei nostri prodotti. Il nostro portafoglio comprende soluzioni di mobilità affidabili che garantiscono un funzionamento a bassa manutenzione.

PREZZO/PRESTA

Siamo sinonimo di sistemi di ascensori convenienti e di alta qualità. Il nostro obiettivo è sempre quello di offrire ai nostri clienti prodotti eccellenti a prezzi interessanti.

ESPERIENZA

Il team dinamico che ruota attorno al fondatore dell'azienda Max Lehner lavora da oltre 30 anni per rendere possibile una vita senza barriere grazie ai nostri affidabili ascensori.

SICUREZZA

La sicurezza come massima premessa: I nostri sistemi di ascensori sono realizzati secondo i più elevati standard di sicurezza. Questo garantisce un utilizzo sicuro per molti anni.

UMANITÀ

Per noi è sempre l'essere umano che conta. Tutti i nostri sforzi quotidiani sono volti a massimizzare l'indipendenza degli utenti dei nostri prodotti.

Sistemi di
ascensori di alta
qualità che vi
convinceranno



„Siamo orgogliosi che i nostri sollevatori contribuiscano a migliorare la vita delle persone con limitazioni di mobilità ogni giorno in tutto il mondo“.

Il fondatore dell'azienda Max Lehner

FORMOSO

Con un'altezza di installazione di soli 1100 millimetri, la costruzione si integra esteticamente nell'ambiente circostante.

ELEGANTE

L'ascensore a piattaforma verticale Sigma convince per il suo design moderno e la sua costruzione di alta qualità.

ROBUSTO

Il Sigma è progettato per l'uso interno ed esterno. I componenti in alluminio garantiscono una protezione ottimale dalla corrosione.

SICURO

La massima sicurezza è la priorità assoluta. Ciò è garantito dall'alimentazione di emergenza integrata e dall'illuminazione della piattaforma.

Estetica e sicurezza unite in un unico prodotto

Numerosi dettagli ben studiati rendono l'elevatore a piattaforma verticale **Sigma** la soluzione di mobilità perfetta per spazi privati e pubblici.



Vantaggi essenziali

- Trasmissione a doppia catena per una guida piacevole
- Massima sicurezza grazie al pavimento di sicurezza, all'innovativo fermo di sicurezza e al dispositivo elettrico di abbassamento di emergenza
- I componenti in alluminio garantiscono protezione dalla corrosione e peso ridotto
- Feedback audio per un funzionamento intuitivo
- Comando radio esterno (opzionale su supporti o portatile)



ILLUMINAZIONE DELLA PIATTAFORMA

Garantisce un utilizzo sicuro 24 ore su 24



RAMPA INTEGRATA

Ciò significa che in loco non sono necessarie né una fossa né una rampa fissa per la fermata inferiore



RAL
9022

TUTTI I COLORI RAL SONO POSSIBILI

Per ottenere un'impressione perfetta, su richiesta è possibile scegliere tutti i colore RAL (standard: RAL 9022)

TIP

Assicurare una bassa altezza di installazione dell'ascensore al piano superiore. Idealmente, questa dovrebbe essere < 1100 mm per consentire una finitura armoniosa con la ringhiera in loco.



FINITURA ELEGANTE

Il **Sigma** si integra esteticamente nell'ambiente circostante grazie alla sua ridotta altezza di installazione di soli 1100 millimetri



Quando si acquista un ascensore a piattaforma verticale, assicurarsi che sia dotato di un'alimentazione di emergenza integrata.

Questo garantisce una discesa di emergenza sicura del sistema, anche in caso di interruzione di corrente.



PER TUTTE LE ESIGENZE

A seconda delle esigenze, il sistema può essere installato all'interno o all'esterno. L'altezza di elevazione è liberamente selezionabile fino a 3 metri e contribuisce all'ampia gamma di applicazioni dell'ascensore.


Il **Sigma** è quindi una soluzione ottimale sia per spazi pubblici sia per aree private, anche in caso di ristrutturazione.

DESIGN COMPATTO
La sottile torre di trasmissione garantisce un ingombro minimo




Specifiche tecniche

Capacità di carico	385 kg
Altezza di sollevamento	min. 650 mm, max. 3000 mm
Numero massimo di arresti	4
Dimensioni della piattaforma	1100 x 1400 mm
Sistema di azionamento	Trasmissione a doppia catena
Altezza piattaforma min.	50 mm
Colore standard	RAL 9022
Volume	Sotto i 60 dB
Temperatura di esercizio	Da +45 °C a -15 °C
Motore di azionamento	1,0 kW
Alimentazione	1 x 230 V
Alimentazione di emergenza	Integrato come standard

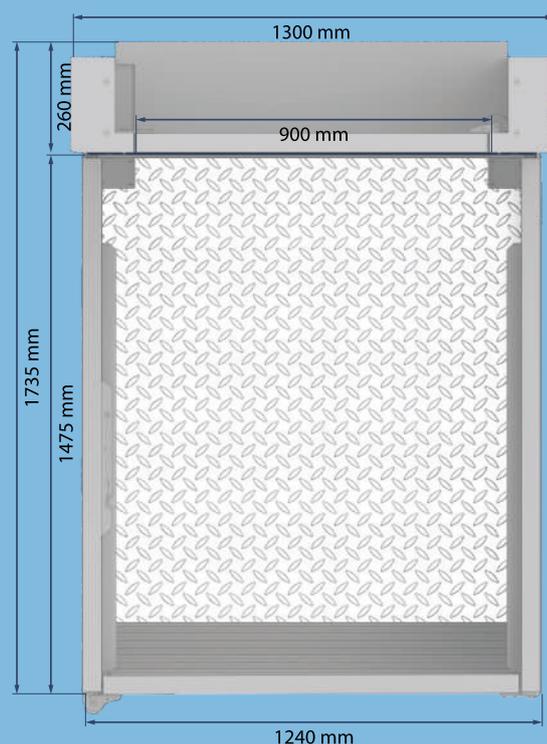

Il comando ergonomico della cabina garantisce il massimo comfort durante il viaggio.



L'apriporta automatico, disponibile come optional, convince per il suo design compatto.

TIP

Al momento dell'acquisto, accertarsi che il sollevatore sia dotato di illuminazione della piattaforma come standard. Ciò consente di utilizzare il ascensore in modo confortevole a qualsiasi ora del giorno.

SIGMA

PER L'INDIPENDENZA
NELLA VITA QUOTIDIANA





Montascale a pedana



Montascale a poltroncina



Ascensori a piattaforma verticale



Ascensore per piscina



**SOLUZIONI
X SCALE^{SRL}**

SOLUZIONI X SCALE S.R.L.
via Angelo Musco, 6
90036 Misilmeri - Palermo

Tel. 091 7793501
Mob. 375 7058570
Numero Verde 800 679552

info@soluzionixscale.it
www.soluzionixscale.it